

SPAX®

SPAX

Nyheter

NY!



MADE IN
Germany



SPAX- JUSTERSKRUV

FULL KONTROLL VID ANVÄNDNING

Fördelarna med SPAX-Justerskruv:

- ✖ Tidsbesparing – snabb och enkel montering eftersom man slipper att lägga under kilar*
- ✖ Tack vare 4CUT och vågprofilerad gänga så reduceras risken för sprickbildning i trä och möjliggör skruvning nära kant
- ✖ Enkel vidarebearbetning – träfibrerna dras nedåt tack vare det platta skruvhuvudet och nästa byggnadsdel (t.ex. gipsskivor) kan läggas på foglöst
- ✖ Ingen förborring i mjukt trä behövs
- ✖ Skruven greppar snabbt tack vare gänga ända fram till skruvspetsen
- ✖ Användning i användningsklasserna 1 och 2 enligt DIN EN 1995 är möjlig
- ✖ Gäng-Ø 6,0 mm i längderna: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 145 / 160 mm

* vid användning i golvområdet rekommenderas att man lägger under kilar av belastningsskäl efter justeringen




SPAX- PLÅTSLAGARSKRUVEN

EN VATTENTÄT ANSLUTNING

Fördelarna med SPAX-plåtslagarskraven:

- ✖ Stor tätningsbricka av rostfritt stål A2
- ✖ Tätningsbricka i en del med EPDM-tätning
- ✖ Optimalt inskruvningsförhållande tack vare SPAX-geometri
- ✖ 4CUT-spets och vågprofil reducerar effektivt risken för klyvning
- ✖ T-STAR *plus* säkerställer säker bitspassning för maximal kontroll och styrning vid inskruvning
- ✖ Hög väderleksbeständighet tack vare rostfritt stål A2, 1.4567
- ✖ Gäng-Ø 4,5 mm i längderna 25 / 35 / 45 / 55 mm



SPAX-MÖBELSKRUV, PLATT STORT HUVUD, T-STAR PLUS

FÖR FASTSÄTTNING AV BAKSTYCKE
OCH HOPMONTERING AV
STOMMAR OCH ANSLUTNING AV
MÖBELDELAR.



SPAX har vidareutvecklat möbelskruvorna för dig så att dina monterade möbler blir ännu stabilare och håller längre. De nyutvecklade möbelskruvorna erbjuder maximal stabilitet och motståndsförmåga mot stötar. De är därmed den optimala lösningen för fastsättning av bakstycke och anlutning av möbeldelar.

De nya SPAX för fastsättning av bakväggar



- ✕ Tallrikshuvud utan kullrigt huvud (skruven skjuter inte ut)
- ✕ Bakväggen kan lättare, och utan skador, tas loss och sättas fast igen – t.ex. vid flytt
- ✕ Enkel spaltfri anslutning
- ✕ Det stora platta skruvhuvudet ger ökad klämkraft
- ✕ Starkare utdragningsmotstånd än hos en spik
- ✕ Ingen förborrning behövs

MÅTT

- ✕ 3,0 x 20 mm*
- ✕ 3,0 x 25 mm*
- ✕ 3,0 x 30 mm*
- ✕ 3,5 x 25 mm
- ✕ 3,5 x 30 mm
- ✕ 3,5 x 40 mm**
- ✕ 4,0 x 16 mm
- ✕ 4,0 x 20 mm
- ✕ 4,0 x 25 mm

* avvikande utförande ** med CUT-spets för MDF



De nya SPAX för anslutning av möbeldelar



- ✕ Tallrikshuvud utan kullrigt huvud (skruven skjuter inte ut)
- ✕ Monteras utan mothylsa(borra inget hål)
- ✕ Högkvalitativ förnicklad yta, passar till de vanligaste använda gångjärnen
- ✕ Det stora skruvhuvudet ger ökad klämkraft (effektiv ihopdragning)
- ✕ Skaftlängder är anpassade till vanliga väggfjocklekar (16 mm och 19 mm möbeldel)
- ✕ Centreras i 5 mm eurohål

MÅTT

- ✕ 4,0 x 30 mm
(för möbeldel 16 mm)
- ✕ 4,0 x 34 mm
(för möbeldel 19 mm)




SPAX-UNIVERSAL TALLRIKSHUVUDSKRUV, DELGÄNGAD

LITEN SKRUV FÖR
STARKA ANSLUTNINGAR

Fördelarna med SPAX-tallrikshuvudskruven, delgängad:

- Med den stora SPAX-tallrikshuvudskruven dras två byggnadsdelar ihop med stor kraft – som håller!
- Den optimerade delgängan möjliggör ett kortare utförande.
- Det Större platta huvudet samt den optimerade delgängan möjliggör användandet av en mindre dimension 5mm istället för försänkt huvud i 6mm-serien.

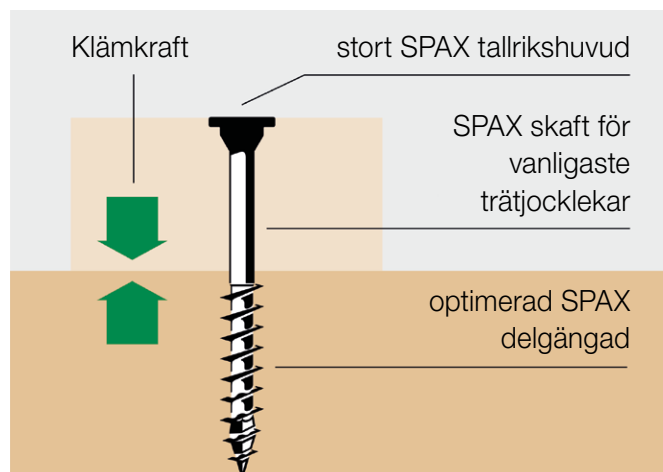

Användningsmöjligheter:


Den nya SPAX-tallrikshuvudskruven med optimerad delgänga har utvecklats särskilt för användning i trä och inredning och är särskilt lämplig vid förskruvningar* av:

- Bärläktor/ströläktor
- Träbyggnadsdelar
- Fasader
- Yttertak
- Trappor

För perfekt ihopdragning av två byggnadsdelar ska delgänga-de skruvar användas. Skruvens skaftlängd ska motsvara minst trätjockleken på byggnadsdelen som ska anslutas.

- 5,0 mm i längderna 77 mm / 87 mm / 107 mm

* Nationella byggnadsrättsliga bestämmelser ska beaktas

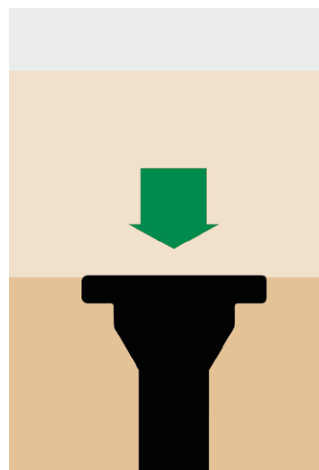

UTÖKNING AV SORTIMENTET SPAX-TRÄ KONSTRUKTION



Trätvärnsnitt blir smalare och högre, golvbeläggningar blir tjockare och starka anslutningsanordningar blir effektivare. För att man även vid dessa nya krav ska kunna bygga på en original-SPAX har vi sett till att göra vårt sortiment ännu bättre.

Utöver detta erbjuder våra konstruktions skruvar för trä alla fördelar som kännetecknar SPAX-skruvar:

T-STAR *plus*-drivning, *MULTI-huvudet*, vågprofilen, *4CUT* eller *CUT-spetsen*.

WIROX-SORTIMENTET:

Våra nya tallrikshuvudskruvar



- ✚ 6,0 mm med ytterligare längder från 40 mm till 300 mm
- ✚ 8,0 mm med ytterligare längder från 500 mm och 550 mm


Våra nya helgängade skruvar



- ✚ 8,0 mm försänkt huvud i längderna 120 mm och 140 mm
- ✚ 8,0 mm cylindriskt huvud i längderna 160 mm, 180 mm och 500 mm till 600 mm
- ✚ 10,0 mm försänkt huvud i längderna 120 mm, 160 mm och 700 mm

SORTIMENT I ROSTFRITT STÅL

Våra nya skruvar i rostfritt stål

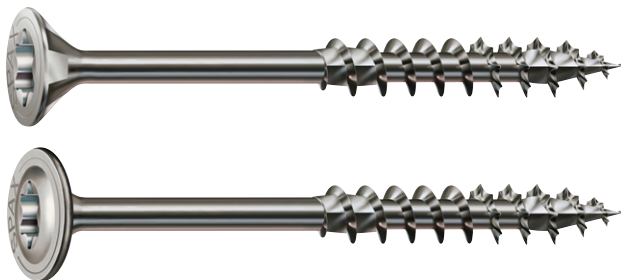

- ✚ 8,0 mm försänkt huvud med ytterligare längder från 80 mm till 300 mm
- ✚ 8,0 mm tallrikshuvud med ytterligare längder från 220 mm till 300 mm

Där säkra skruvanslutningar krävs:

SPAX av rostfritt stål lämpar sig särskilt för användning utomhus.

Finns tillgängligt i Rostfritt A2 för användning utomhus där de utsätts för direkt väderpåverkan samt för användning i t.ex. våtutrymmen och köksmiljöer.

För användning vid kusten rekommenderar vi utförandet i rostfritt stål A4. Rostfritt stål utmärker sig genom en hög kromandel. Skruv i rostfritt stål A4 lämpar sig särskilt bra för träslag som är rika på garvsyra exempelvis ek samt byggnadsverk i lantbruk (t.ex. djurstallar).


SPAX-TERRASSKRUV ALUMINIUM FÖR TRÄGOLV PÅ ALUMINIUM

I ROSTFRITT STÅL A2



Fixeringsgängen reducerar knarrande ljud i golvkonstruktionen. Stabil plåt dubbelgंगा för högre hållkraft i aluminium. Borrspets för aluminiumprofiler upp till 4,0 mm väggstjocklek utan förborring. Mycket låg bygghöjd på terrassens totala konstruktion min. 46mm

Terrassskruv aluminium Cylindriskt huvud, T-STAR plus



- ✚ Fixeringsgंगा
- ✚ Borrspets
- ✚ Antifrikationsbeläggning
- ✚ Rostfritt stål A2 1.4567
- ✚ 5,0 mm i längderna 44 mm / 48 mm / 51 mm

SPAX- SKRUVPROGRAMMET

FÖR GIPS



För varje tänkbar materialkombination vid gips har vi de passande skruvarna i programmet som hos oss har namnet GIX®. Den iögonfallande svarta färgen är resultatet av en fosfatering, ett korrosionsskydd som säkerställer att skruvarna är resistent mot fukt. Våra GIX®-gipsskruvar säkerställer alltid perfekt fäste av skivorna på regeln och kan försänkas millimeterexakt. Dessutom har våra GIX® en CE-certifiering och motsvarar DIN EN 14566 "Mekaniska fästdon för montering av gipsskivor".



Våra storförpackningar innehåller skruvar för manuell förskruvning.



Finns även som rakbandat för användning med skruvautomat.

GIX® Typ A för standardmetallprofiler




Med GIX®-gipsskruven av typ A går det snabbt och enkelt att skruva fast gipsskivor på metallprofiler (CW, UW, CD, UD) som inte är tjockare än 0,7 mm.

GIX® Typ B för underkonstruktion av




För att skruva fast gipsskivor på en underkonstruktion av trä (massivt trä eller träbaserade material) är vår GIX® typ B med grovgänga den perfekta gipsskruven.

GIX® Typ C för gipsfiberskivor



HiLo-gängan och det lilla fråshuvudet på vår GIX-skruv av typ C gör den till en perfekt partner vid fastskruvning av gipsfiberskivor på alla typer av reglar.

GIX® Typ D för förstärkta metallprofiler



För metallprofilyper såsom förstärkningsprofiler (UA) för dörrar eller för förväggselement är GIX® typ D till hjälp med sin borrarpet.

ALLT I ORDNING

ALLT INGÅR

SPAX Box systainer T-Loc I

- ✱ 1380 skruv i de 12 populäraste dimensionerna med försänkt huvud, T-STAR plus, WIROX plus fem T-STAR plus T20 bits
- ✱ 100 % kompatibla med övriga systainer
- ✱ Stånkvattskyddad
- ✱ Modular interiör, skiljeinsatser kan justeras efter behov
- ✱ T-Loc-lås för enkel stängning och öppning, till och med i sammankopplat tillstånd och en snabb sammankoppling av fler boxar



SPAX Box systainer
med vänligt godkännande av företaget
TANOS GmbH; www.TANOS.de

SPAX-PLUGGEN

FÖR EN SÄKER MONTERING

Den nya SPAX-pluggen av typ SD:


Ett fantastiskt monteringsresultat tack vare den perfekta kombinationen av SPAX-skruv och SPAX-expanderplugg.

Fördelarna med SPAX-pluggen

- ✱ Optimalt anpassad till SPAX-skruvar för lättare inskruvning, även för hand.
- ✱ Perfekt klämverkan i kombination med delgängade SPAX-skruvar.
- ✱ Särskild 4-dubbel expansion: garanterar en optimal kraftfördelning och håller fast pluggen ordentligt i materialet.
- ✱ Högkvalitativt nylon: gör pluggen särskilt stabil, långlivad och mycket hållfast. Kan även användas utomhus vid användning av rostfria stålskruvar.



Mångsidig användning

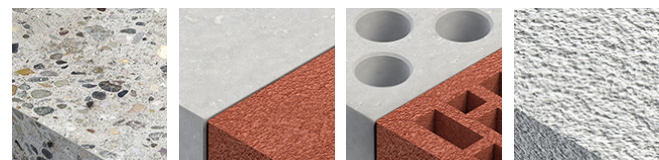

- ✱ Betong
- ✱ Massiv tegelsten
- ✱ Hålsten
- ✱ Lättbetong

MÅNGA NYHETER MED SYSTEM **T-STAR plus**

T-STAR plus Bit i kombination med
T-STAR plus bitsfäste för bättre
kraftöverföring och styrning



MISSA INGET MER!

REGISTRERA DIG FÖR
NYHETSBREVET NU

Registrera online på: spax.com/newsletter

Du hittar oss även på:

 facebook.com/spax
 instagram.com/spax_international
 youtube.com/user/SPAXinternational

Prenumerera på nyhetsbrev:

 spax.com/newsletter

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71 – 77 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon: +49 2333 799-1967 · Fax: +49 2333 799-199
info@spax.com · www.spax.com

