

NIEUW

SPAX®



SPAX – Construction

SPAX-Iso

De schroef voor dak-
en gevelisolatiemateriaal

MADE IN

Germany



SPAX-Iso

De schroef voor dak- en gevelisolatiemateriaal

De SPAX-Iso is geschikt voor het verwerken van zachte isolatiematerialen bij bovendakse isolatie. Drukbelasting, bijv. door de dakbedekking of door sneeuw, kan niet worden opgevangen door zachte isolatiematerialen. Schroeven met gedeeltelijke draad zijn niet geschikt voor het monteren van zachte isolatiematerialen.

Met de SPAX-Iso is het verwerken van zachte isolatiematerialen geen probleem. De fixeerschroefdraad houdt de daktengel vast en geeft dus de drukkrachten door. Zo behoudt het isolatiemateriaal zijn vorm.

Met de SPAX-designsoftware kunt u uw project calculeren en een passend SPAX produkt uitkiezen.

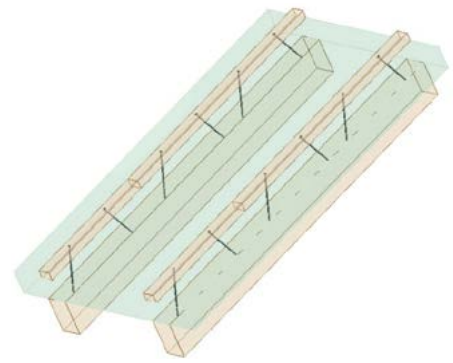

conform Europese
technische toetsing
ETA-16/0617

Inschroeflengte in de dakspar [mm]


Schroeflengte [mm]	200		230		260		290		320		350	
Latdikte [mm]	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60
Dikte isolatiemateriaal [mm]												
60	91	70	121	100	151	130	181	160	211	190	241	220
80	70	48	100	78	130	108	160	138	190	168	220	198
100	48	-	78	56	108	86	138	116	168	146	198	176
120	-	-	56	-	86	64	116	94	146	124	176	154
140	-	-	-	-	64	43	94	73	124	103	154	133
160	-	-	-	-	43	-	73	51	103	81	133	111
180	-	-	-	-	-	-	51	-	81	59	111	89
200	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	89	68
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	46

Minimale inschroefdiepte in de dakspar = latdikte resp. minstens 4 x d1 volgens ETA-16/0617 (4 x schroefdraaddiameter)!

* Gebruikt u een dakbeschoet, dan dient u dat mee te rekenen als u de dikte van het isolatiemateriaal bepaalt.
Bijv. 120 mm isolatiemateriaal + 20 mm dakbeschoet = tabelwaarde 140 mm

De SPAX voordelen:

- Cilinderkop**
makkelijk verzonken monteren in het hout
- Fixerschroefdraad**
houdt de lat op afstand en draagt de last
- Golfsnede profiel**
voor snel en veilig vastschroeven
- 4CUT**
verdringt de vezels van het hout, verkleint efficiënt het splijteffect!



Cilinderkop, fixeerschroefdraad, T-STAR plus

4CUT, gehard, glijcoating

Dimensions [mm]

Ø Spoed d1	Totale lengte Ls	Lengte deeldraad LgT	Bit aansluiting T	VE SPAX verpakking [Stuks]	SPAX-Nummer	EAN-Code
10,0 Ø dK = 12,3 mm	200	80	50	50	0491011002005	4003530252761
	230	80	50	50	0491011002305	4003530252778
	260	80	50	50	0491011002605	4003530252785
	290	80	50	50	0491011002905	4003530252792
	320	80	50	50	0491011003205	4003530252808
	350	80	50	50	0491011003505	4003530252815



SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Kölner Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com

Hier kunt ons ook vinden:

- facebook.com/spax
- youtube.com/user/SPAXinternational
- linkedin.com/company/spax-international

SPAX Artikel-Nr. 6031

